

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A
47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

PFI Prüf und Forschungsinstitut
Pirmasens e. V.
M. Curie-Straße 19
D-66953 Pirmasens
Nr notyfikacji 0193

Szczegółowa specyfikacja techniczna: uvex 2 S3 SRC



Cechy	• Lekki i elastyczny półbut ochronny S3 z podeszwą PU/PU • Wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom • Większa trwałość cholewki nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu • Indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego blokowania
Właściwości ochronne	• Klasa bezpieczeństwa S3 zgodnie z normą EN ISO 20345:2011 z dodatkowym oznaczeniem bardzo dobrych właściwości antypoślizgowych (SRC) • Spełnia wymagania ESD z opornością mniejszą niż 35 megaomów • Podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu i odporna na przebicie, niezawierająca metalu wkładka odporna na przebicie – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boku, brak przewodnictwa cieplnego • Ergonomicznie zaprojektowana podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i wkładkami z TPU – bardzo dobra odporność na poślizg • Bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki • Elementy odblaskowe na cholewce
Komfort użytkowania	• Wyjątkowy komfort noszenia, • Termoaktywne materiały (uvex climazone) utrzymujące optymalny mikroklimat we wnętrzu buta • Wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej budowie z zastosowaniem zaawansowanego mikroweluru • Wymienialna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy

	Miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
Podeszwa	- Wielowarstwowy system amortyzacji składający się z dwuwarstwowej podeszwy zewnętrznej uvex 2 PU i wygodnej wkładki amortyzacja z przodu i na pięcie: wszystko to chroni układ mięśniowo-szkieletowy - Zoptymalizowana ochrona kostek zapewniająca bezpieczeństwo podczas pracy na drabinach - Szczególnie odporne na ścieranie sekcje TPU zapewniają bezpieczne stąpanie stopy, co pomaga zapobiegać wypadkom - Wytrzymałe, samoczyszczące wypustki podeszwy zapewniają maksymalną przyczepność w wymagających zastosowaniach na nierównych lub brudnych podłogach (oznaczenie SRC) - Wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze - Odporność krótkotrwałą ekspozycję na ciepło o temperaturze ok. +120°C
Zrównoważony rozwój	- Wkładka częściowo lub całkowicie z materiałów z recyklingu - Bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z listą substancji zabronionych uvex

Normy	EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR
Materiały	Materiał wierzchni: mikrowelur Materiał podszewki: dystansowa podszewka z siatki Zapięcie: Guma (GU), Poliester (PES) Podeszwa: Poliuretan o podwójnej gęstości (PU/PU) Nadnosek: Poliuretan (PU)
Kolor	Czarny, pomarańczowy
Rozmiary	35-52

Numer artykułu

Szerokość 10	6508/1/rozmiar
Szerokość 11	6508/2/rozmiar
Szerokość 12	6508/3/rozmiar
Szerokość 14	6508/4/rozmiar

Wskazówki dotyczące pielęgnacji	Po użyciu należy usunąć większe zabrudzenia i zakonserwować dowolnym środkiem konserwującym, Nie suszyć na grzejniku, nagrzewnicy wentylatorowej lub suszarce do butów.
Akcesoria	Wkładka uvex 2 (nr art. 9534/wariant(7,8,9,0)/rozmiar) - ulepszona amortyzacja na całej powierzchni stopy - ultrao ddychające, pochłaniające wilgoć i szybko schnące materiały - strefy amortyzacji wspierające naturalny ruch stopy - właściwości antystatyczne - podparcie łuku stopy


Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy

Tabela rozmiarów obuwia ochronnego uvex

(wszystkie wymiary podane w mm)

Rozmiar	Długość stopy	Szerokość 10 Obwód*	Szerokość 11 (standardowa) Obwód*	Szerokość 12 Obwód*	Szerokość 14 Obwód*
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

*Anatomiczny obwód stopy mierzony na wysokości pierwszego stawu dużego i małego palca

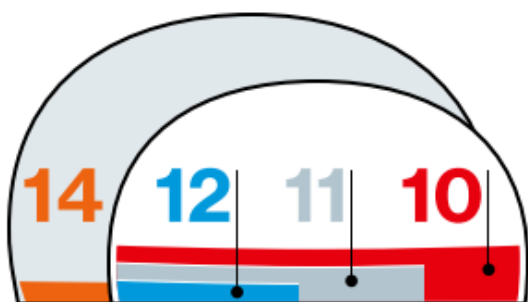

Numer artykułu uvex		Szerokość
XXXX.1	XXXX.7	10
XXXX.2	XXXX.8	11 (standardowa)
XXXX.3	XXXX.9	12
XXXX.4	XXXX.0	14

Dobór właściwego rozmiaru – aplikacja uvex fit advisor

Za pomocą darmowego kalkulatora doboru rozmiarów: **uvex fit advisor** można ustalić odpowiedni rozmiar i szerokość obuwia uvex, tak aby z przyjemnością i pełną skutecznością nosić obuwie w ciągu całego dnia pracy.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=onefid.measurements.uvex&pli=1>
<https://apps.apple.com/de/app/uvex-passformberater/id1593390012>

uvex

